

PT-90A 非接觸式感應卡門禁使用說明

一.產品簡介:

本產品提供了一種安全自動的出路口管制方式，是商務機構、辦公室、工廠、住宅、小區等場所的理想裝置。

二.技術參數:

序號	項目	指標
1	工作電源	直流:電壓 12V±10% 電流<0.1A
2	外型尺寸	12.0 公分*7.8 公分*2.2 公分
3	重量	110g
4	環境溫度	-10C ~ 60C
5	相對溫度	20% ~ 90%
6	存儲容量	1000 張用戶卡
7	讀卡距離	1 ~ 15 cm
8	讀卡類型	EM 或 EM 兼容卡

三.系統設置:

[1] 修改設定密碼：(密碼為 6 位數字碼)

步驟： # 123456 # 0 輸入新密碼 # 重複輸入新密碼 #

[2] 設置開門時間：

步驟： # 123456 # 5 XX #

說明：XX= 00 ~ 99 秒，00 是瞬間 0.2 秒

[3] 增加卡片：

步驟： # 123456 # 1 讀卡 #

[4] 刪除全部卡片：

步驟： # 123456 # 40 0000 #

[5] 刪除單一卡片：

步驟： # 123456 # 41 讀卡 #

[6] 刪除單一卡片：

步驟： # 123456 # 43 輸入卡號 #

[7] 增加修改開門密碼：

步驟： # 123456 # 21 輸入新密碼 #

[8] 設置開門模式：

步驟： # 123456 # 6 XX #

說明：XX= 01 用卡開門，XX= 02 用卡或密碼開門，XX=用卡+密碼開門

[9] 設置背光模式：

步驟： # 123456 # 8 XX #

說明：XX= 01 燈常開，XX= 02 燈常關，XX= 03 自動


[10] 恢復出廠預設值：

步驟： # 123456 # 8 99 #

說明：出廠預設值如下

設定密碼：123456 開門密碼：空 開門時間：5 秒 開門模式：只需刷卡


配線圖

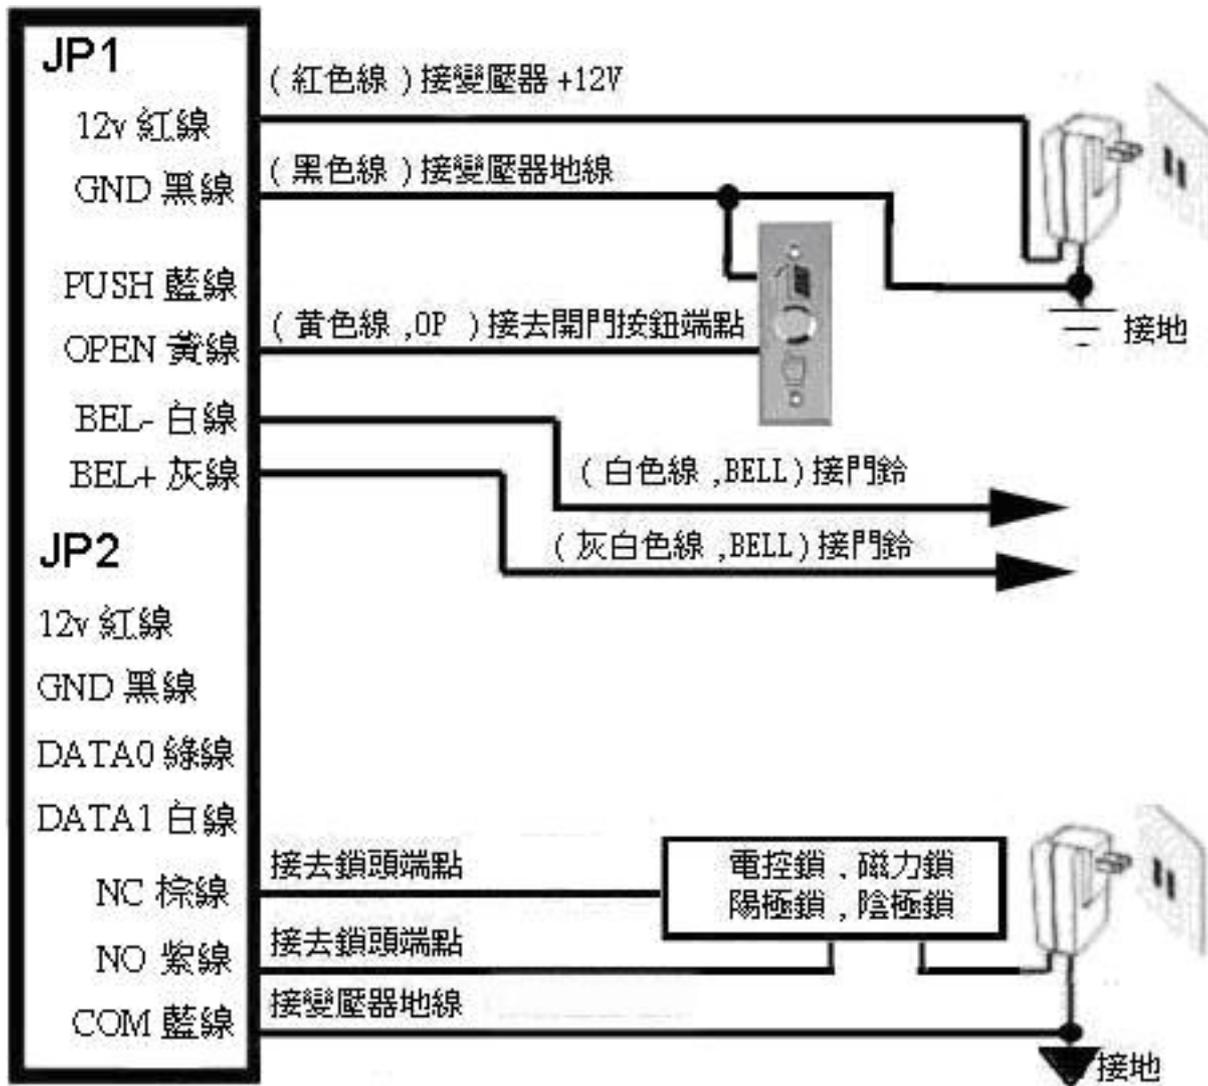

客戶保固確認書

多美多科技股份有限公司，對其所生產的產品，提供免費一年保固服務，但有下列情況將酌收零件成本及維修人工費用：

1. 錯誤或不當使用例如插錯電源。
2. 雷擊、摔壞、外殼破損、受潮、腐蝕、異物入侵、分解或改變產品的任何部份。

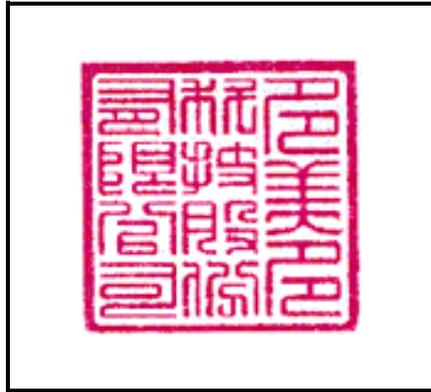

型號：PT-90A

購買日期： 年 月 日(即主體裝置品管章日期)

多美多科技股份有限公司 TEL：(02) 26470098

客服中心：新北市汐止區大同路一段 179-1 號 5 樓